

Vancouver

17-10-2013

Fabricagemethode - Herstellungsverfahren - Manufacturing Process

Getuft 1/10" loop pile

Poolsamenstelling - Polmaterial - Pile Content

100% PA SDN

Tuftdoek - Trägermaterial - Primary Backing

Woven

Rug - Rückenaustrüstung - Secondary Backing

AB

Breedte - Abmessung - Width

Ca. 400 cm

Poolgewicht - Polgewicht - Pile weight

Ca. 600 g/m²

Totaal gewicht - Gesamtgewicht - Total weight

Ca. 1825 g/m²

Totale hoogte - Gesamtdicke - Total height

Ca. 2,9 mm

Poolhoogte - Polhöhe - Pile height

Ca. 5,3 mm

Pooldichtheid - Poldichte - Pile density

Ca. 0,112 g/cm³

Aantal noppen - Noppenzahl - Number of knots

Ca. 148400 m²

Doorgangswaerstand - Durchgangswiderstand - Vertical resistance

≤ 10⁹ Ohm

Horizontale weerstand - Oberflächenwiderstand - Horizontal resistance

≤ 10⁹ Ohm

Gebruik zone - Verwendungsbereich - Use area

Intensiv (32)

GUT/Prodis Nr.

2F680ED5 Gut

Geluidsisolatie - Trittschaldämmung - Sound Insulation

Ca. 24 dB

Warmtedoorlaatbaarheid - Wärmedurchlasswiderstand - Thermal resistance

0.059 M²KW

Lichtechtheid - Lichtechtheit - Light fastness

≥ 5

Wrijftechtheid - Reibechtheit - Wearebility

≥ 4

Waterechtheid - Wasserechtheit - Water fastness

≥ 4

Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad - Sound Absorption


0.15 (H)

Brandclassificatie - Brandverhalten - Fire classification

Cfl-s1 1658-CPD-1107

Abz Nr.

Z-156.601-680

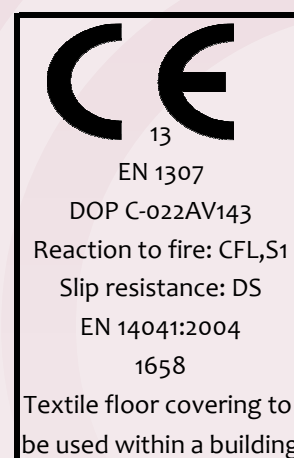

Onder voorbehoud van wijzigingen technische specificaties - Unter Vorbehalt von Änderungen der technische Daten - All rights reserved to alter specifications.

CONDOR[®]
ARPETS

Condor Carpets b.v. • Randweg 14, 8061 RW Hasselt • The Netherlands
T +31 (0)38 477 89 11 • F +31 (0)38 477 89 22 • info@condorcarpets.nl

WWW.CONDORCOMPANY.EU