
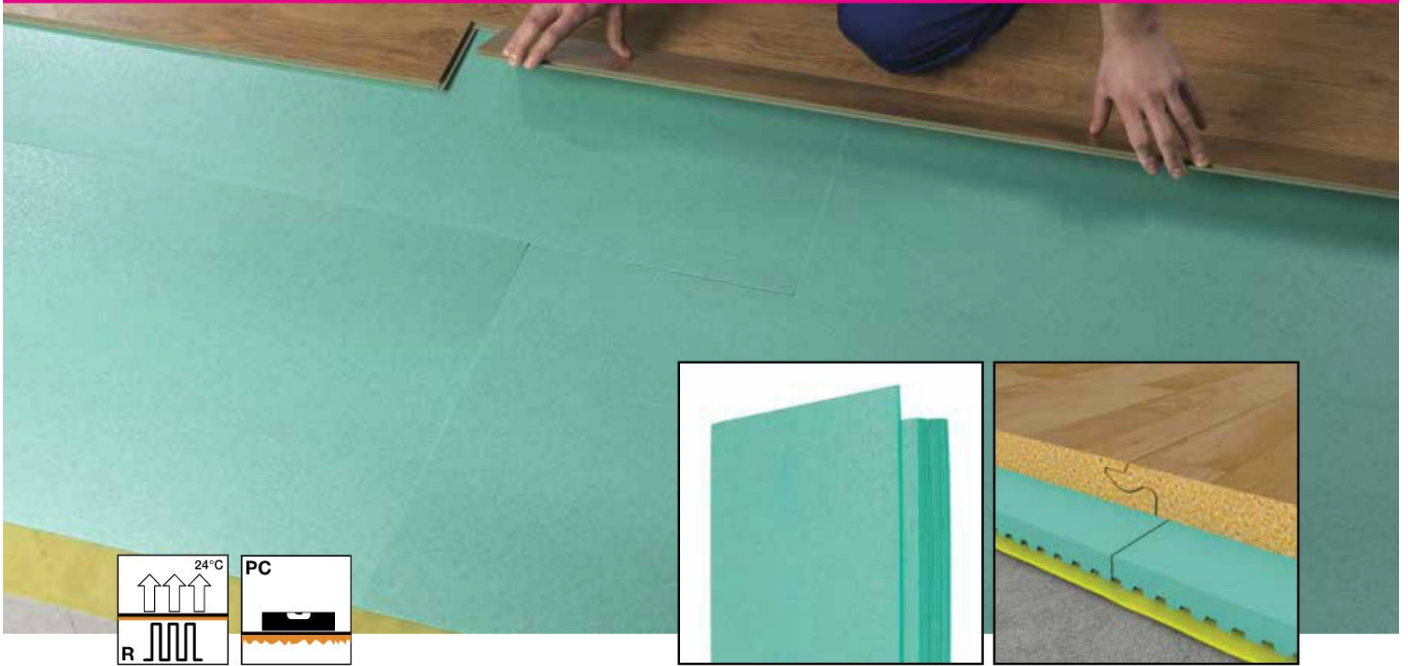


SECURA ECOMAX
















- GB**
- Perfectly insulates the floor from cold - the highest level of thermal resistance
 - It levels the substrate very well - up to 4.0 mm
 - Improve the acoustic comfort - optimal level of acoustic insulation in the room

- D**
- Die Unterlage isoliert den Boden vor Kälte einfach hervorragend - sehr großer Wärmewiderstandswert
 - Es gleicht die Unebenheiten sehr gut aus - bis 4,0 mm
 - Verbessert akustisches Komfort - optimale Schalldämmung

- RU**
- Отлично изолирует пол от холода - очень высокий коэффициент теплового сопротивления
 - Очень хорошо выравнивает основание - до 4,0мм
 - Улучшает акустический комфорт - оптимальный уровень звукоизоляции напольного покрытия в помещении

- PL**
- Doskonałe izoluje podłogę od zimna - bardzo wysoki współczynnik oporu cieplnego
 - Bardzo dobrze wyrównuje podłoże - do 4,0mm
 - Poprawia komfort akustyczny - optymalny poziom wyciszenia podłogi

| Subfloor Untergrund Основа Podłoże | Floor heating Fußbodenheizung Напольный обогрев Ogrzewanie podłogowe | Thermal comfort Termisches Komfort Термический комфорт Komfort termiczny | Acoustic comfort Акустический комфорт Komfort akustyczny | | Floor durability Dauerhaftigkeit des Bodens Прочность пола Trątość podłogi | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|---------------|
|  SD |  |  R m ² K/W |  RWS % |  IS dB |  CS kPa |  PC mm | | |
| 0 | - | 0,180 | 9 | 22 EPLF EPLF | 70 EPLF | 4 EPLF | | |
|  |  |  | Density Dichte Плотность Gęstość | Material Material Материал Materiał |  |  |  | EAN |
| 0,79 m | 0,59 m | 5 mm | 32 kg/m ³ | XPS | 6 m ² | 36 m ² | 144 m ² | 5905167748787 |