

**PARKKY**<sup>®</sup>



CES | 2020

A PRODUCT OF DECOSPAN.

**It's good to live on wood**



## Obsah

---

4	<b>It's good to live on wood Je dobré žít na dřevě</b>
8	<b>Proč Parky</b>
14	<b>Kolekce</b>
24	<b>Inspirace</b>
46	<b>Přehled</b>
50	<b>Montáž a údržba</b>



# It's good to live on wood



A PRODUCT OF \_DECOSPAN.

Dřevo si snadno zamilujete. Přináší do Vašeho domova přírodu. Vzhledem k jedinečným vlastnostem každého stromu není ani jedna dřevěná podlahová lamela Parky stejná. Krása nedokonalostí způsobených žilkami a strukturou přináší do Vaší podlahy živost. Snadná montáž jako u laminátové podlahy, bez náročné péče a údržby jako u vinylu, ale s teplem a útulností skutečného tvrdého dřeva.



Naším cílem je vytvářet dřevěné podlahy, které inspirují. Již více než 40 let inovujeme naše výrobní procesy, abychom dosáhli pevného povrchu; stále máme napaměti přirozený vzhled a pocit vzácnosti takových dřevin, jako je dub, ořech a některé exotiky. Všechno je vyrobeno v Belgii, v srdci Evropy, s pomocí a znalostí úžasného týmu. 700 zaměstnanců po celém světě je plně odhodláno vytvořit prostor pro Váš domov nebo projekt. Vždy jdeme o míli navíc, abychom vytvořili báječný vzhled, příznivé ceny a dřevo plné charakteru. To Vám umožní u Vašeho interiéru dosáhnout vzhledu a pocitu o kterém sníte.



Vzhledem k tomu, že udržitelné pěstované dřevo je vzácné, nesmírně dbáme na jeho používání. Použitím dých, tenkých vrstev pravého dřeva, maximalizujeme využití sklizených dřevin pěstovaných po celá desetiletí. Zpevněním tenké vrstvy dřeva nalisováním na 100% dřevovláknitou desku na bázi dřeva s vysokou hustotou, vytváříme přírodní podlahy, které jsou ale mnohem pevnější a trvanlivější než Vaše klasická dřevěná podlaha. Tato kombinace Vám umožní žít opravdu naplno na svých krásných dřevěných podlahách.



**Naše nová povrchová úprava Titanium má osm robustních vrstev laku. Výsledkem je přírodní podlaha téměř odolná proti poškrábání navržená pro intenzivní používání.**





# Proč Parky



02

## Udržitelná volba

Dřevo je vzácné. Používáme ho střídavě: pro horní povrch používáme pouze tenkou vrstvu dřeva. Zdroj našich stromů je z **udržitelně obhospodařovaných lesů** a každá deska je **100% recyklovatelná** a jako taková se účastní oběhové ekonomiky. Odebíráme energii ze sluneční a větrné výroby. Piliny a dřevní odpad z našeho výrobního závodu slouží k vytápění výrobních prostor. Budoucnost je CO<sub>2</sub> neutrální svět.

## Skutečné dřevo

Pocit skutečného dřeva. Každá podlaha Parky je dokončena **vrchní vrstvou autentických dřevin**. Stejně jako masivní dřevěná podlaha nejsou ani naše dvě podlahové lamely stejné. Dub, teak nebo jiné dřeviny dodávají právě takový nádherný přirozený vzhled, který hledáte. Teplou dřeva nemůže být nikdy nalezeno v padělku.



01

03

## Voděodolný povrch

Podlaha Parky má **voděodolný povrch**. Kombinace se **systémem Aqua Sealing Complete**, který chrání spoje, Vám poskytuje 12 hodin vodovzdornou podlahu. Díky tomu je Vaše podlaha odolná proti každodennímu rozliti a kapkám vody.



## Vysoce pevná a odolná proti poškrábání

**Odolná proti poškrábání**  
Parky podlahy jsou velmi pevné. Naše nová povrchová **úprava Titanium** má osm robustních vrstev laku. Díky tomu je Vaše podlaha téměř odolná proti poškrábání a je připravena k intenzivnímu používání.

**Vysoce pevná**  
Naše povrchová úprava Titanium v kombinaci se středem z **dřevovláknité desky s vysokou hustotou (HDF)** dělá Vaši podlahu pevnější a rozměrově stabilnější než jakákoliv tradiční masivní nebo umělá dřevěná podlaha. Parky použijte s klidem v těch nejnáročnějších místech Vašeho domu, jako je kuchyně nebo v objektech s vysokým provozem, jako jsou hotelové haly, kanceláře, maloobchodní prodejny...



04



# Tajemství spočívá v promyšlené konstrukci



## Titanium: neviditelný 8-vrstvý lak

Můžeme to nazývat **Titanium!** Extrémně pevná kombinace díky osmi vrstvám speciálně vyvinutého takřka "neprůstřelného" odolného laku. Vaše podlaha bude **odolná proti každodennímu opotřebení a poškrábání, póry jsou odolné vůči vlhkosti a nečistotám.** Hluběji **kartáčovaný povrch** umožňuje vnímat přirozená vlákna a vzory dřeva. Tento extrémně silný a matný lak je téměř neviditelný.



Dřevěný protitah pro rozměrovou **stabilitu.**

U Deluxe+ a Royal+ poskytuje 2 mm vrstva korku **měkčí zvuk kroku.**

## Skutečné dřevo

Na desku HDF nalisujeme **nášlapnou vrstvu dřeva** systémem DSI (oboustranná impregnace). Během tohoto procesu se lepidlo vtlačí do pórů dřeva. Během lakování nášlapné vrstvy póry ve dřevě absorbují lak a vytváří spojení se s lepidlem. Výsledkem je nášlapná dřevěná vrstva Titanium

## Velmi odolná deska s vysokou hustotou

Čím tenčí je dřevěná horní vrstva, tím odolnější je podlaha proti protlaku. HDF těsně pod horní vrstvou je ještě **tvrdší než přírodní dřevo.** To nám umožňuje zajistit, aby podlaha byla odolnější vůči těžkým předmětům nebo podpatkům.



Nášlapná vrstva 0,6 mm dub

Nášlapná vrstva 2 mm dub

Masivní dub



## Zcela hygienická

Podélné V drážky u Parky nejsou ohniskem pro prach a nečistoty. Každá drážka je zabarvena a utěsněna **systémem Aqua Sealing Complete.** Tento **chrání Vaše dřevo před vlhkostí.** Každá deska má také „Ultra-fresh“ **antibakteriální ochranu,** která zabraňuje bakteriím usadit se v drážce. Zaručujeme Vám naprosto hygienickou podlahu.



## Snadná montáž


Montáž Parky je **stejně snadná jako u laminátu a LVT vinylových dílců.** Spolehněte se na praktický systém **Uniclic®** a **Unifit X®** pro bezproblémový výsledek. Teplo a dobrý pocit ze dřeva je blízko, stačí jen jedno kliknutí.



## Objevte ještě více výhod

### Perfektní v kombinaci s podlahovým topením

S Parky lze použít **různé druhy sálavých podlahových topných systémů.** Veškeré technické podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

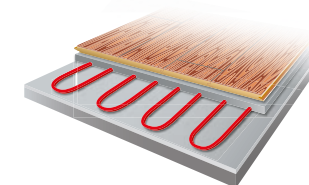

### Podlaha pro zdravější kvalitu vzduchu v interiéru.

Podlaha Parky je dokončována pouze látkami na bázi vody, lepidly bez těkavých organických látek (VOC) a barvami bez rozpouštědel. Je to vědecky prokázáno: **kvalita vzduchu v interiéru se zvyšuje** s podlahou Parky. Všechny podlahy mají **pečeť kvality A+.**





▶ **Zažijte své nejlepší okamžiky na skutečné dřevěné podlaze. Imitace jako vinyl nebo laminát nikdy neodpovídají teplu a jedinečnosti pravého dřeva. Nemusíte to vidět, ale cítíte to ...**




# Nekonečné variace s čistou přírodou

- **Vaše dřeviny**  
Široká nabídka dubů, ořechů  
a exotických druhů dřeva.
- **Vaše vzory**  
Od rovných lamel po rybinu.
- **Vaše velikosti**  
Podlahové lamely v různých  
délkách a šířkách,  
s korkovou podložkou 2 mm  
nebo bez ní.



# Vyberte si barvu

## Oaks – Duby

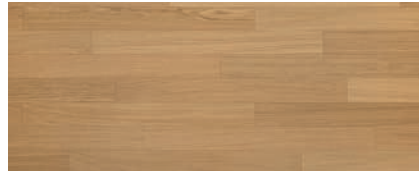


European Oak



Essence Oak



Ivory Oak

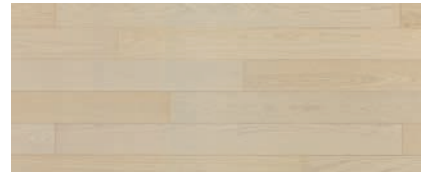


Crystal Oak



Silk Oak



Milk Oak

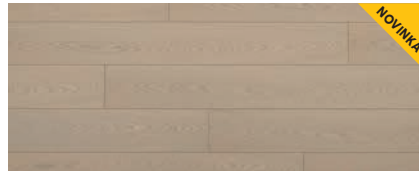

Sky Oak



Desert Oak




Dune Oak




Umber Oak




Valley Oak

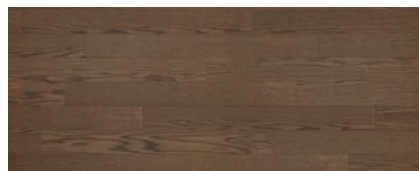

Antique Oak

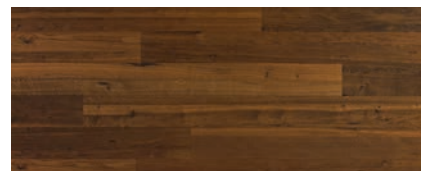

History Oak

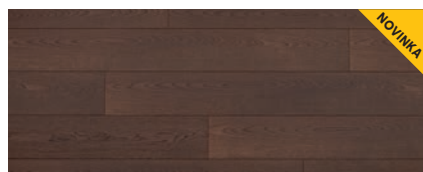

Mountain Oak




Manhattan Oak




Chocolate Oak

Dáváte přednost starožitným dubovým lamelám nebo dřevu s výrazným charakterem? Od sytě čokoládově hnědé až po mléčně bílou Vám rádi pomůžeme vybrat tu správnou barvu.


## Walnuts – Ořechy

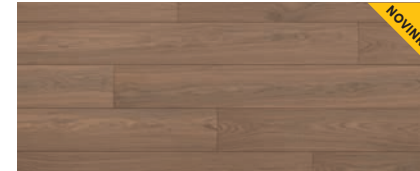

Frozen Walnut

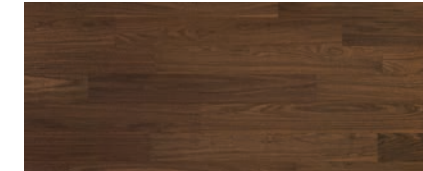

Smoked Walnut

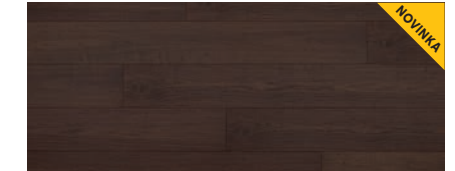

Stardust Walnut


## Character Woods – Exotické dřeviny



Cotton Triba



Bamboo Steamed

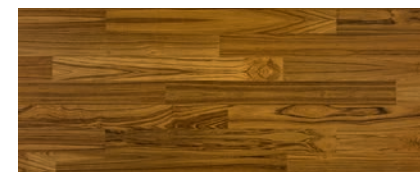

Teak



Rosewood Santos



Jatoba



# Jedinečnost dubu

Existuje spousta možností dubu. Pure Oaks kladou důraz na ryzí čistý vzhled; rustikální varianta má díky sukům výraznější charakter. Je jen na Vás, abyste si vybrali třídění a rozhodli se pro nášlapnou dřevěnou vrstvu tloušťky 0,6 nebo 2 mm.



Více informací o možných kombinacích barev, stylu, velikosti nebo nášlapné vrstvy najdete na straně 46

## PREMIUM

Pro naše podlahové lamely Premium používáme pouze nejčistší dýhu 0,6 mm. Výjimečně čistá kvalita z toho nejlepšího z přírody.

## SELECT

Tato 2 mm horní vrstva je krásná, přirozená směs struktur a mírně výraznějších vláken dřeva. Dokonalý přirozený vzhled.

## RUSTIC LIGHT

Tato rustikální dřevěná podlaha se snaží nalézt rovnováhu mezi menšími a většími sukami a tím utváří výrazný vzor.

## RUSTIC NATURE

Přineste přírodu do svého domova s touto intenzivně rustikální podlahou: sukky a přirozený charakter jsou tady nápadně přítomné.

Pure Oak

Rustic Oak






# Vzor, který Vám sedí

Parky Vám nabízí nekonečné kombinace. Ať už si vyberete jakýkoliv vzor, zůstane nadčasový, od elegantních moderních vil až po majestátní sídla a všeho mezi tím. Různé délky a šířky nabízejí širokou škálu možností: od klasicky položených podlahových lamel až po rybinu. Je možná i elegantní dvojitá rybina.




Deluxe+ 06 Desert Oak Premium


Rybina




Dvojitá rybina




K dispozici jako podlaha do rybiny




European Oak



Ivory Oak



Desert Oak



Smoked Walnut



Spočítejte si, kolik pravých a levých lamel potřebujete pomocí našeho šikovného kalkulátoru na odkazu [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com)





Jaké barvy a styl lze kombinovat, najdete v přehledu na straně 46



Spočítejte si, kolik pravých a levých lamel potřebujete pomocí našeho šikového kalkulátoru na odkazu [patterns.par-ky.com](https://patterns.par-ky.com)

**Velikost místnosti** určuje velikost Vašich lamel. U menších místnostech se rozhodněte pro úzké krátké lamely. Pro větší prostory jděte cestou širších a delších lamel. Směr také ovlivňuje konečný výsledek. Pokud rozložíte lamely podélně, vypadá Váš pokoj větší.

Nabízíme Vám **osm možných velikostí**, se kterými budete pracovat. Nebojte se, pokud je pro Vás obtížné si vybrat, klidně požádejte svého distributora o radu.

**Dva klik systémy**

Všechny naše podlahy jsou vybaveny šikovým systémem **Uniclic®** nebo **Unifit X®**, což usnadňuje pokládku jak jen to je možné. Díky uzamknutí lamely pouhým sklopením Unifit X® můžete ušetřit až 30% času montáže. Přinášíme všechny výhody klikového laminátu, ale s tím rozdílem, že pod svými chodidly cítíte teplo pravého dřeva.

**Prkenné podlahy**

Nášlapná vrstva 0,6 mm	<b>Pro 06</b>		
		1203 x 190 x 7,2 mm	
	<b>Lounge 06</b>		
		1203 x 124 x 8,3 mm	
	<b>Master 06</b>		
		1506 x 166 x 10 mm	
<b>Deluxe+ 06</b>			
		1810 x 166 x 12 mm	
<b>Summit 06</b>			
		2050 x 233 x 10 mm	



Nášlapná vrstva 2 mm	<b>Classic 20</b>		
		1185 x 148 x 10 mm	
<b>Royal+ 20</b>			
		1935 x 195 x 12 mm	



**Podlaha se vzorem**

Nášlapná vrstva 0,6 mm	<b>Swing 06</b>		
		593 x 121 x 10 mm	
		Rybina	Dvojitá rybina





# Podlahy vytvořeny pro život



Každá dřevina má svůj vlastní charakter, který odpovídá Vaší osobnosti nebo vkusu. Můžete si vybrat z více než 20 barev, řady vzorů a velikostí, dokud nenajdete dřevěnou podlahu, která dokonale zapadne do Vašeho interiéru. Elegantní a jemná, s výrazným nádechem rustikality nebo exotické dřevě – Vy to rozhodnete.





Master 06 Silk Oak Premium



Classic 20 Essence Oak Rustic Light



**Dlouhé, široké lamely jsou ideální pro větší prostory**



Deluxe+ 06 **Chocolate Oak Premium**



Summit 06 **Frozen Walnut**





Pro 06 Milk Oak Premium

Lounge 06 Cotton Triba



## Povrchová úprava je to, co dodá Vaší dřevěné podlahy nádech dokonalosti

Každou lamelu povrchově upravíme procesem **Titanium**. Osm vrstev vysokopevnostního laku, díky kterému je Vaše dřevo téměř „neprůstřelné“. Díky němu je povrch **vodotěsný, chrání póry ve dřevě a velmi snadno se udržuje**.

Náš **kartáčovaný** povrch zdůrazňuje přírodní strukturu dřevěných let a dodává podlahy krásný vzhled. Tyto kartáčované podlahy mají matný povrch, což jim dává velmi přirozený vzhled. Naopak exotické druhy dřeva jsou atraktivnější s hladkým hedvábně lesklým **uzavřeným lakovaným** povrchem.





Summit 06 Stardust Walnut



Master 06 Mountain Oak Premium



Classic 20 Ivory Oak Select



Lze také položit do dvojité ryby



Swing 06 Ivory Oak Premium



Pro 06 Ivory Oak Rustic Light






Pro 06 Antique Oak Premium



Postaršená podlaha s otevřenými suký poskytuje zvláštní strukturu a charakter

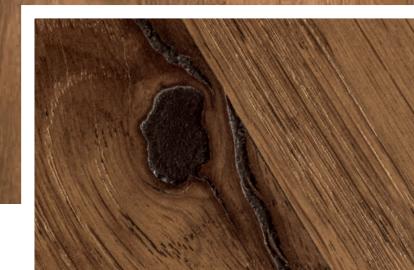

Deluxe+ 06 History Oak Rustic Nature





Summit 06 Valley Oak Rustic Light



Summit 06 Dune Oak Premium

## Podlahy komerčně využitelné

Parky podlahy jsou vyrobeny tak, aby naplno využily svůj technologický potenciál. Potenciál, který je předurčuje k použití pro interiéry, kde je velký provoz, jako je kancelář nebo maloobchodní prodejna. Vysoký provoz není problém: díky neobvykle kvalitní povrchové úpravě ve třídě 33 jsou naše podlahy vyrobeny pro intenzivní komerční zátěž.





Žijte život naplno  
a užijte si každý  
kus podlahy. Barvu,  
strukturu, hřejivost  
pravého dřeva.





Swing 06 Smoked Walnut



Vhodné lišty k dispozici pro všechny dřeviny a barvy


Lounge 06 Rosewood Santos



Lounge 06 Jatoba



Lounge 06 Bamboo Steamed



Lounge 06 Teak



Summit 06 Sky Oak Premium



Deluxe+ 06 Crystal Oak Premium



# Oaks



PRKENNÉ PODLAHY 0,6 MM	
 <b>Pro 06</b>	 <b>Deluxe+ 06</b>

PRKENNÉ PODLAHY 0,6 MM	
 <b>Master 06</b>	 <b>Summit 06</b>

PRKENNÉ PODLAHY 2 MM	
 <b>Classic 20</b>	 <b>Royal+ 20</b>

PODLAHA SE VZOREM 0,6 MM
 <b>Swing 06</b>


		Zátěžová třída *	
		 <small>EN 685</small>	 <small>EN 685</small>
<b>Lamela</b>	<b>Rozměry</b>	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm
	<b>Tloušťka</b>	7,2 mm	12 mm
	<b>Nášlapná vrstva</b>	0,6 mm	0,6 mm
	<b>Typ zámku</b>		
<b>Balení</b>	<b>Lamely</b>	11	7
	<b>Obsah balení</b>	2,514 m <sup>2</sup>	2,103 m <sup>2</sup>
	<b>Hmotnost</b>	16,30 kg	17,70 kg
<b>Povrchová úprava</b>	<b>Zkosená hrana</b>	<small>Maxi</small> +/- 1,5 mm <small>Mini</small> +/- 0,5 mm	2
	<b>Lesk</b>	Super matný (3%)	Super matný (3%)
	<b>Struktura</b>	Kartáč	Kartáč

Oaks – Duby				
<b>European Oak</b>	Premium	<b>PRB101</b>	<b>DEXB+101</b>	<b>SWXB101</b>
	Rustic Light	<b>PRB135</b>		
<b>Ivory Oak</b>	Premium	<b>PRB102</b>	<b>DEXB+102</b>	<b>SWXB102</b>
	Select			<b>CX20S102</b>
	Rustic Light	<b>PRB110</b>	<b>DEXB+110</b>	<b>CX20RL102</b> <b>RX+20RL102</b>
	Rustic Nature			<b>CX20RN102</b>
<b>Milk Oak</b>	Premium	<b>PRB103</b>	<b>DEXB+103</b>	
	Rustic Light	<b>PRB137</b>	<b>DEXB+137</b>	
<b>Desert Oak</b>	Premium	<b>PRB104</b>	<b>DEXB+104</b>	<b>SWXB104</b>
	Select			<b>CX20S104</b>
	Rustic Light	<b>PRB116</b>	<b>DEXB+116</b>	<b>CX20RL104</b> <b>RX+20RL104</b>
	Rustic Nature			<b>CX20RN104</b>
<b>Umber Oak</b>	Premium	<b>PRB134</b>	<b>DEXB+134</b>	
	Rustic Light	<b>PRB136</b>	<b>DEXB+136</b>	
<b>Antique Oak</b>	Premium	<b>PRB106</b>	<b>DEXB+106</b>	
<b>Manhattan Oak</b>	Premium	<b>PRB113</b>	<b>DEXB+113</b>	
<b>Chocolate Oak</b>	Premium	<b>PRB108</b>	<b>DEXB+108</b>	
<b>Crystal Oak</b>	Premium	<b>PRB170</b>	<b>DEXB+170</b>	
<b>History Oak**</b>	Rustic Nature		<b>DEXB+173</b>	
<b>Essence Oak</b>	Premium			<b>MAXB188</b> <b>SUXB188</b>
	Select			<b>CX20S188</b>
	Rustic Light			<b>CX20RL188</b> <b>RX+20RL188</b>
	Rustic Nature			<b>CX20RN188</b>
<b>Silk Oak</b>	Premium			<b>MAXB193</b> <b>SUXB193</b>
	Select			<b>CX20S193</b>
	Rustic Light			<b>CX20RL193</b> <b>RX+20RL193</b>
	Rustic Nature			<b>CX20RN193</b>
<b>Dune Oak</b>	Premium			<b>MAXB197</b> <b>SUXB197</b>
<b>Sky Oak</b>	Premium			<b>MAXB196</b> <b>SUXB196</b>
<b>Valley Oak</b>	Premium			<b>MAXB194</b>
	Rustic Light			<b>SUXB198</b>
<b>Mountain Oak</b>	Premium			<b>MAXB195</b>
	Rustic Light			<b>SUXB199</b>

\* Zátěžová třída 31: vysoká obytná + lehká komerční zátěž. Zátěžová třída 33: vysoká obytná + vysoká komerční zátěž.  
 \*\* Pouze vysoká obytná zátěž (EN685 class 23) - 4 micro Zkosená hrana +/- 0,1 mm



# Walnuts & Character Woods



<b>Zátěžová třída *</b>		
<b>Lamela</b>	<b>Rozměry</b>	1203 x 190 mm
	<b>Tloušťka</b>	7,2 mm
	<b>Nášlapná vrstva</b>	0,6 mm
	<b>Typ zámku</b>	
<b>Balení</b>	<b>Lamely</b>	11
	<b>Obsah balení</b>	2,514 m <sup>2</sup>
	<b>Hmotnost</b>	16,30 kg
<b>Povrchová úprava</b>	<b>Zkosená hrana</b>	Maxi +/- 1,5 mm Mini +/- 0,5 mm
		4
	<b>Lesk</b>	Super matný (3%)
	<b>Struktura</b>	Kartáč

## Walnuts – Ořechy

<b>Smoked Walnut</b>	Premium	<b>PRB203</b>
<b>Frozen Walnut</b>	Premium	
<b>Stardust Walnut</b>	Premium	

## Character Woods – Exotické dřeviny

<b>Cotton Triba</b>	Nature	
<b>Jatoba</b>	Nature	
<b>Bamboo Steamed</b>	Nature	
<b>Teak</b>	Nature	
<b>Rosewood Santos</b>	Nature	

PRKENNÉ PODLAHY 0,6 MM			PRKENNÉ PODLAHY 2 MM	PODLAHA SE VZOREM 0,6 MM
<b>Lounge 06</b>	<b>Deluxe+ 06</b>	<b>Summit 06</b>	<b>Classic 20</b>	<b>Swing 06</b>
1203 x 124 mm	1810 x 166 mm	2050 x 233 mm	1185 x 148 mm	593 x 121 mm
8,3 mm	12 mm	10 mm	10 mm	10 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	2 mm	0,6 mm
11	7	5	9	11
1,641 m <sup>2</sup>	2,103 m <sup>2</sup>	2,388 m <sup>2</sup>	1,578 m <sup>2</sup>	0,789 m <sup>2</sup>
11,75 kg	17,70 kg	19,20 kg	13,50 kg	6,9 kg
-	-	2	-	-
4	2	2	4	4
Super matný (3%)	Saténový (20%)	Super matný (3%)	Matný (10%)	Super matný (3%)
Kartáč	Hladký povrch	Kartáč	Kartáč	Kartáč
<b>LOB203</b>	<b>DEXB+203</b>	<b>SUXB203</b>	<b>CX20B203</b>	<b>SWXB203</b>
		<b>SUXB218</b>		
		<b>SUXB219</b>		
<b>LOB315</b>				
	<b>LOS308</b>			
	<b>LOS307</b>			
	<b>LOS304</b>			
	<b>LOS306</b>			

\* Zátěžová třída 31: vysoká obytná + lehká komerční zátěž. Zátěžová třída 33: vysoká obytná + vysoká komerční zátěž.




# Tyto šikovné pomůcky maximálně usnadňují montáž



Pokyny k montáži najdete na každém balení, na webu a prostřednictvím tohoto QR kódu

## Montážní sada

Montáž Parky je snadná. S naší montážní sadou máte všechny potřebné nástroje pro rychlou montáž bez poškození podlahy: rozpěrky pro dilatační spáry, dorážecí špalík, narážecí přípravek.

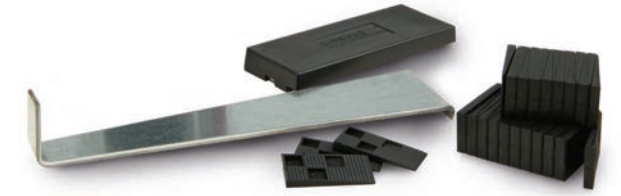

## Vyberte si správnou podložku

### Parozábrana (150 micronů, 25m<sup>2</sup>/balení)

- Tato fólie slouží jako parotěsná zábrana a může být použita pouze na podlahách Parky s integrovanou korkovou vrstvou (Deluxe+ 06 a Royal+ 20). Použijte naši vodotěsnou pásku pro dokonalou ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



### Standardní podložka (2 mm, 20m<sup>2</sup>/role)

- Tato cenově dostupná a vysoce kvalitní podložka zaručuje absorpci zvuku a poskytuje zlepšení zvukové izolace o 19 dB.
- Odstraňuje drobné nerovnosti podkladu.
- Má integrovanou bariéru proti vlhkosti. Použijte naši vodotěsnou pásku pro perfektní ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



### Podložka eliminující zvuk (2 mm, 20m<sup>2</sup>/role)

- Tato prémiová podložka zaručuje maximální absorpci zvuku a poskytuje zlepšení zvukové izolace o nejméně 20 dB.
- Odstraňuje drobné nerovnosti podkladu.
- Má integrovanou bariéru proti vlhkosti. Použijte naši vodotěsnou pásku pro dokonalou ochranu proti vlhkosti.
- Vhodná pro podlahové vytápění.



## Vodovzdorná páska



Podlaha musí být chráněna před pronikáním vlhkosti. Pro slepení naší kvalitní podložky doporučujeme použít testovanou Parky vodovzdornou pásku. Jen tak můžete ochránit spodní stranu podlahy před vlhkostí.





# Takhle si dokončíte svou podlahu do posledního detailu

## Dýhované soklové lišty

Třešnička na dortu: barevně odpovídající dřevěná soklová lišta.


**Rozměry dýhované soklové lišty:**  
2150 × 80 × 12 mm



## Přetíratelné soklové lišty

Pokud chcete čistý, moderní vzhled, zvolte základní lišty bílé barvy. Můžete je snadno přetřít přesně na barvu stěny.

**Rozměry přetíratelných soklových lišt:**  
2150 × 69 × 12 mm



## Podlahové profily

### Dřevěný profil (bytové použití)

Každý kus ocení naše '3-in-1' profily, které jsou k dispozici ve všech dřevinách a barvách Parky.

- Tento profil se hodí pro následující použití
- Ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty)
  - Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze)
  - T-profil (přechod mezi dvěma podlahami)

**Rozměry profilů:**  
2150 × 48 × 13 mm



1. Ukončovací profil

2. Vyrovnávací profil

3. T-profil

### Hliníkový profil (komerční použití)

Vyvinuli jsme hliníkové profily, které jsou odolnější než dřevěná varianta. Ideální pro intenzivní zátěž.

- Rozměry hliníkových profilů:**
- T-profil 900 × 38 mm
  - Ukončovací profil 2700 × 30 mm



T-profile

Ukončovací profil

# Jak udržet Vaši podlahu ve výborné kondici

Můžete počítat s tím, že čisticí prostředek Parky vyčistí podlahu bez poškození laku. Byl vyvinut speciálně pro odstranění nečistot a ochranu Vašeho dřeva.



## Wood Floor Cleaner

1000 ml  
Cleaner musí být ředěn vodou. Čistíte vlhkým mopem.



## Ready to Use Wood Floor Cleaner

500 ml spray  
Praktické použití, můžete nastříkat přímo na podlahu, nebo čisticí hadr.



## Opravná pera

Malé škrábance lze snadno opravit. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na odstínu Vaší podlahy Parky. Po opravě se již špina nedostane do poškrábaného místa.

## Opravný vosk

Malá prasklinka, snadná oprava. Parky také vyvinula opravný vosk pro hlubší díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti průniku vlhkosti. Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek vosku, tavicí nástroj, čisticí nůž a špachtli.



## Rozsáhlejší poškození? Žádná katastrofa

Díky zámkovému klik systému můžete snadno vyměnit lamelu ve své podlaze. Poradte se se svým distributorem nebo vyměňte desku sami.

Kompletní příručka k našim produktům údržby a návody pro výměnu lamely najdete na [www.par-ky.com](http://www.par-ky.com)







		PRO 06	LOUNGE 06
<b>TEST METHOD</b>			
Dřevěná dýha podlahové krytiny	EN14354/EN14352		
Klasifikace bytové zátěže	EN685	Třída 23	Třída 23
Klasifikace komerční zátěže	EN685	Třída 31 (na objednávku Třída 33)	Třída 33
Záruka	DECOSPAN nv	Obytné prostory: 15 let Komerční prostory: pro lehký provoz 5 let	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let
CE certifikace	EN14342	EN14342:2013	EN14342:2013
DOP č.		19005	19006

OBECNÉ VLASTNOSTI		PRO 06	LOUNGE 06
Obsah vlhkosti	EN322	≤6 %	≤6 %
Rozměry podlahových lamel	EN14354	1203 × 190 × 7,2mm	1203 × 124 × 8,3 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN14354	0,6 mm	0,6 mm
Odhylka od tloušťky	EN14354	≤0,5 mm	≤0,5mm
Odhylka od kolmosti	EN324-2	≤0,2 mm	≤0,2 mm
Vyduť v příčném směru	EN14354	≤0,2 %	≤0,2 %
Odhylka v rovině		4%	4%
Pevnost v tahu kolmo na rovinu lamely	EN319	> 14 N/mm <sup>2</sup>	> 14 N/mm <sup>2</sup>
Pevnost lepeného spáry dýhy	EN204/205	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Mechanický spojovací systém		Uniclic®	Uniclic®
Maximální spára	EN14354	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
Pevnost v tahu na krátkém konci	ISO24334	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
Hustota	EN323/EN672	900 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>
Hmotnost/m <sup>2</sup>		7 kg	8 kg

KLASIFIKAČNÍ VLASTNOSTI		PRO 06	LOUNGE 06
Bobtnavost HDF	EN 13329 annex G	< 13%	< 10 %
Odolnost proti protlakům	EN 1534	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost vůči otěru	EN 14354//EN112,73,XX	> 3000 ot.	> 6000 ot.
Odolnost vůči nárazu	EN 438-2.2IEC2	> 1200 mm (EC2)	> 1200 mm (EC2)
Přilnavost laku	EN ISO 2409	Třída < 2	Třída < 2
Odolnost vůči chemickým přípravkům	EN 423/part 2	Stupeň 4*	Stupeň 4*

DALŠÍ VLASTNOSTI		PRO 06	LOUNGE 06
Vzhled laku	EN 438/2-5	ok	ok
Lesk	EN 2813	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1) / hedvábný 20% (+/- 5)
Tvrdość laku	DIN 53154	≥ 3 Newton	≥ 4 Newton
Trvalé deformace po statickém zatížení	EN 433	< 0,05 mm	< 0,05 mm
Odolnost vůči nárazu podle Wegnera	EN 438-2/11	≥ 5 Newton	≥ 8 Newton
Elastičita laku	CEN/TC112 (Brinell)	2 Hb	2 Hb
Stálost barvy	EN 105-802	Stupeň > 6	Stupeň > 6
Odolnost proti otáčivému kolečku židle	EN 425	bez viditelných změn	bez viditelných změn
Popálení cigaretou	EN 438-2/30	Třída 3**	Třída 3**
Podlahové tepení/chlazení		ANO	ANO
Tepelný odpor	EN 12667	0,053 m <sup>2</sup> K/W	0,059 m <sup>2</sup> K/W
Tepelná vodivost	EN 12667	0,14 W/mK	0,14 W/mK
Normovaná hladina akustického tlaku při nárazu	ISO 10140-3 & 717-2 (Ln,w)	55 dB	57 dB
Snižování hladiny akustického tlaku při nárazu	ISO 10140-3 & 717-2 (ΔLw)	20 dB	18 dB
A-hodnota kročejového hluku	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)	91 dB (A)	91 dB (A)
Hlasitost odraženého kročejového hluku	EN16205:2018 Loudness RWS	68,7 sone	69,7 sone
Antistatické působení	EN 1815	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)
Biologická trvanlivost	EN 335-1/EN335-2	Třída 1	Třída 1
Doře správaný lesy		FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)
Odolnost vůči termitům		dobrá	dobrá
Odolnost vůči bakteriím		Ultrafresh	Ultrafresh
Recyklace		ok	ok
Martindaleův test (odolnost proti poškrábání)	EN16094	B3	B1-2

BEZPEČNOSTNÍ VLASTNOSTI		PRO 06	LOUNGE 06
VOC ztráta	EN 664	<2,1 %	<2,1 %
VOC ztráta	French legislation ISO16000	A+	A+
VOS M1 EU		V souladu	V souladu
VOS LEED VA/CDPH		V souladu	V souladu
VOS BREEAM		V souladu	V souladu
VOS Indoor air comfort GOLD		V souladu	V souladu
Emise formaldehydu	E1 (EN 717-1)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)
Emise formaldehydu	E1 (EN 717-2)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
Emise formaldehydu	ASTM E 1333-96	CARB 2	CARB 2
Emise plastifikátorů	EN 665	0%	0%
PCP (pentachlorophenol)	CEN/TR 14823	PCP bez	PCP bez
Popálení cigaretou	EN 438-2/30	Třída 3**	Třída 3**
Reakce na oheň a tvoření kouře	EN 13501-1	Třída Cfl s1****	Třída Cfl s1****
Odpor proti prokluzu (za sucha)	DIN 51131	Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)
Odpor proti prokluzu (za mokra)	EN 1339 (pendule)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)

\*\*\*\* Na objednávku > 750 m<sup>2</sup> zvýšená odolnost Třída Bfl s1

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23	Třída 23
Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 33	Třída 31	Třída 31
Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Obytné prostory: limitovaná doživotní záruka Komerční prostory: 10 let	Obytné prostory: 15 let Komerční prostory: pro lehký provoz 5 let	Obytné prostory: 15 let Komerční prostory: pro lehký provoz 5 let
EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013	EN14342:2013
19003	19007	19004	19010	19008	19009

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤6 %	≤9 %	≤9 %
1506 × 166 × 10 mm	1810 × 166 × 12 mm	2050 × 233 × 10 mm	593 × 121 × 10mm	1185 × 148 × 10 mm	1935 × 195 × 12 mm
0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	2 mm	2 mm
≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm	≤0,5mm
≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm	≤0,2 mm
≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤0,2 %	≤1 %	≤1 %
3%	3%	3%	3%	4%	4%
> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>	> 1,3 N/mm <sup>2</sup>
≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®	Unifit X®
≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm	≤ 0,2 mm
> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm	> 2000 N/lm
850 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>	850 kg/m <sup>3</sup>
7 kg	10 kg	7 kg	7 kg	8 kg	10 kg

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
> 6000 ot.	> 6000 ot.	> 6000 ot.	> 6000 ot.	> 3000 ot.	> 3000 ot.
> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)	> 1200 (EC2)		
Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2	Třída < 2
Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*	Stupeň 4*

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
ok	ok	ok	ok	ok	ok
super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	super matný 3% (+/- 1)	matný 10% (+/- 5)	matný 10% (+/- 5)
≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 4 Newton	≥ 2 Newton	≥ 2 Newton
< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 8 Newton	≥ 2,5 Newton	≥ 2,5 Newton
2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb	2 Hb
Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6	Stupeň > 6
bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn	bez viditelných změn		
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
ANO	ANO	ANO	ANO	ANO pro celoplošné lepení	ANO pro celoplošné lepení
0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,109 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,073 m <sup>2</sup> K/W	0,070 m <sup>2</sup> K/W	0,100 m <sup>2</sup> K/W
0,14 W/mK	0,11 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,14 W/mK	0,11 W/mK
56 dB	60 dB	56 dB	56 dB	56 dB	57 dB
19 dB	15 dB	19 dB	19 dB	18 dB	17 dB
94 dB (A)	97 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)	97 dB (A)
80,3 sone	96,1 sone	80,3 sone	80,3 sone	81,3 sone	96,7 sone
< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)	< 2 kV (antistatická)
Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 1	Třída 1
FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)	FFSC® certifikace*** (nepovinná)	FSC® certifikace*** (nepovinná)
dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá	dobrá
Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh	Ultrafresh
ok	ok	ok	ok	ok	ok
B1-2	B1-2	B1-2	B1-2		

MASTER 06	DELUXE+ 06	SUMMIT 06	SWING 06	CLASSIC 20	ROYAL+ 20
<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %
A+	A+	A+	A+	A+	A+
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu	V souladu
Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)	Třída E1 (<0,13 ppm)
Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)	Třída E1 (<3,5 mg/m <sup>3</sup> h)
CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2
0%	0%	0%	0%	0%	0%
PCP bez	PCP bez	PCP bez	PCP bez	PCP bez	PCP bez
Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**	Třída 3**
Třída Cfl s1****	Třída Cfl s1****	Třída Cfl s1****	Třída Cfl s1****	Třída Dfl s1	Třída Dfl s1
Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)	Třída R11 (průměr)
Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)	Třída ≥15 (USRV)

\* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / \*\* třída 3 = mírná změna rovné lesku nebo mírně hnědé skvrny / \*\*\* FSC C095327



# It's good to live on wood

Výběr podlahy není jen něco, pro co používáte oči. Musíte mít příležitost osobně pocítit a zažít, jak na Vás působí každá dřevina a povrchová úprava. Spolehněte se na naše odborníky, kteří Vám rádi poskytnou své know-how, aby vám pomohli a výběr usnadnili.



**Jak rychle najdete obchod ve Vašem okolí?**

Naskenujte kód nebo přejděte na stránku [www.par-ky.com/cs/dealers](http://www.par-ky.com/cs/dealers)



**Potřebujete více inspirace?**

Sledujte nás na Instagramu  
[@parkyfloors](https://www.instagram.com/parkyfloors) #myPARKYfloor

## PARKY®

Decospan nv  
Industriezone Grensland  
Lageweg 33  
8930 Menen - Belgium  
tel +32 56 52 88 49  
[info@par-ky.com](mailto:info@par-ky.com)

© Decospan 2020 - Nic z této brožury nesmí být reprodukováno bez předchozího písemného svolení. Upozorňujeme, že informace v této brožuře mohou být zastaralé a možná již byla vydána nová verze. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme, abyste si vždy stáhli nejnovější verzi z našeho webu. Fotografie různých druhů dřeva, jak je ukázáno v této brožuře, představují jedinečnou partii dřevěné podlahy a nejsou závazné pro budoucí dodávky. Společnost Decospan se zavazuje k neustálému zlepšování svých produktů a služeb, proto se skutečné produkty mohou lišit od produktů a obrázků v této brožuře. Společnost Decospan se zřídka jakékoliv odpovědnosti v případě rozdílu mezi informacemi a obrázky v brožuře a aktuálních dostupných výrobků, nebo dodávaných produktů. Veškerý obsah textů a obrázků v této brožuře je pouze ilustrativní a nevztahuje se na ně žádná práva.

Proudly  
made in  
Belgium

a product of  
**DECOSPAN**  
Wood Solutions