

Designové podlahy I wineo 800 pro kliknutí

Naše designové podlahové krytiny **wineo 800 pro klikování** jsou vysoce kvalitní, elastické designové podlahové krytiny v různých formátech a provedeních. Více informací naleznete v technických specifikacích v našich produktových kolekcích.

Níže bychom vás rádi informovali o zvláštních požadavcích na úspěšnou instalaci designové podlahy **wineo 800 click**.

Důležité obecné informace:

Před zpracováním se ujistěte, že je dodané zboží v bezvadném stavu. Zboží, které bylo nařezáno na míru nebo položeno, je vyloučeno z reklamace. Před pokládkou je třeba zkontrolovat, zda je zboží barevně a šaržově shodné. V jedné místnosti pokládejte pouze dlaždice nebo prkna ze stejné šarže.

Pro instalaci **systému wineo 800 pro zacvakávání** platí příslušné národní normy, směrnice a předpisy, jakož i technické odkazy a uznávaná obchodní pravidla. V Německu je nutné dodržovat zejména následující pokyny:

- VOB část C, DIN 18365 Podlahářské práce
- DIN 18 299 "Všeobecné předpisy pro všechny druhy stavebních prací"
- DIN 18560 Minimální požadavky na potěry Část 1H
Poznámka: Zrychlené potěry a potěry s přísadami se považují za "speciální konstrukce". Odchylné specifikace specifikaci podle DIN 18560 (Potěry ve stavebnictví - Část 1), pokud jde o připravenost potěru k zakrytí, musí být dodržena, které je třeba sdělit klientovi. V rozporu s normou DIN 18560 doporučujeme maximální zbytkovou vlhkost $\leq 0,3$ CM pro vyhřívaný potěr CA.
- DIN 18202 "Rozměrové tolerance ve stavebnictví", tabulka 3, řádek 4 (další požadavky na rovinnost mohou být dohodnuty zvlášť).
- BEB Code of Practice: "Posuzování a příprava podkladů, pokládka pružných a textilních podlahových krytin", vyhřívané podlahové krytiny a nevytápěné podlahové konstrukce"
- Místnosti bez suterénu (podklady ve styku se zemí) musí být konstruovány v souladu s požadavky na DIN 18195/18531- 35 Hydroizolace staveb Část 4: "Hydroizolace proti zemní vlhkosti" proti vztlínající vlhkosti být utěsněny proti vlhkosti.
- Sanitární technika - vytápění - klimatizace ZV leták: "Koordinace rozhraní pro vytápěné podlahové konstrukce".

Rakousko: ÖNORM B2232 "Smluvní norma pro potěry" /
ÖNORM B 2236 "Lepení podlahových krytin - norma smlouvy o dílo" / DIN 18 202 "Rozměrové tolerance ve stavebnictví".

Švýcarsko: SIA Standard 251 (Plovoucí potěry v interiéru)
Norma SIA 253 (podlahové krytiny z linolea, plastu, gumy, korku, textilu a dřeva).

Designové podlahy | wineo 800 pro kliknutí

Stav povrchu:

Podklad připravte podle VOB část C Podlahářské práce DIN 18365/18531-35. Podklad musí být rovný, nosný a trvale suchý. Nesmí být překročena maximální výšková tolerance podle DIN 18202 "Tolerance ve stavebnictví - tabulka 3, řádek 4", 3 mm na běžný metr nebo 1 mm na 10 cm u dlaždic. Textilní podlahové krytiny a jehlové rouno musí být odstraněny. Obecně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin.

Poznámka:

Před pokládkou podlahové krytiny musí podlahář zkontrolovat, zda je podklad připraven k pokládce, a v případě potřeby vznést případné připomínky. Zejména s:

- větší nerovnosti
- nedostatečně suchý substrát.
- povrch podkladu není dostatečně pevný, je příliš porézní nebo příliš drsný,
- znečištěný povrch podkladu, např. olejem, voskem, lakem, zbytky barvy,
- nesprávná výška povrchu substrátu ve vztahu k výšce sousedních součástí,
- nevhodná teplota podkladu,
- nevhodné klima v místnosti,
- Chybějící protokol o vytápění pro vytápěné podlahové konstrukce,
- chybějící přesah okrajové izolační lišty,
- Chybějící značení měřicích bodů v konstrukcích vytápěných podlah,
- chybějící společný plán.

Při instalaci **systému wineo 800 pro zacvaknutí** na podlahové vytápění je třeba kromě normy VOB DIN 18365 dodržovat také normu EN 1264-2 (systémy a součásti podlahového vytápění). Povrchová teplota by neměla trvale překročit 27 °C. V případě použití jiných systémů podlahového vytápění se poraďte s oddělením aplikační techniky společnosti Windmüller GmbH. Aby nedošlo k poškození podkladových konstrukcí na bázi dřeva hnilobou (např. dřevěné trémové stropy), musí být zajištěno nebo zaručeno dostatečné větrání konstrukce.

Nástroje pro instalaci (1):

- Pokládací nůž s lichoběžníkovou čepelí
- Skládací pravítko / svinovací metr
- Gumová palička s bílou hlavou
- Rozpěrka
- Kreslící tužkou / paralelní kreslící
- Úhel



Designové podlahy | wineo 800 pro kliknutí

Aklimatizace (2):

wineo 800 pro zacvakávání a všechny potřebné pomocné materiály musí být aklimatizovány v malých komínkách (max. 3) v místnostech určených k pokládce nebo v sousedních místnostech nejméně 24 hodin před pokládkou za následujících podmínek!



Vnitřní klimatické podmínky:

- Teplota vzduchu v místnosti > 18 °C (ale ne více než 26 °C)
- Teplota půdy > 15 °C (ne více než 22 °C)
- Relativní vlhkost < 65 %

Použití podložky Silent Comfort (3)

Doporučujeme použít podložku **silentComfort**. Tato podložka nabízí

následující výhody:

- Překlenutí drobných nerovností v podkladu
- Snížení hlučnosti chodců a chůze
- Optimální podpora na uzamykací systémy díky vysoké stabilizaci tlaku a velmi dobrým vlastnostem při opětovném nastavení.
- Minimalizace hluku při chůzi v důsledku možných zbytků nečistot na podkladu
- Větší pohodlí při chůzi
- Zlepšení vlastností pokládky
- Ochrana proti interakcím se stávajícími podklady Při pokládce



doporučujeme používat **silentComfort**:

- Parkety, prefabrikované dřevěné potěry a jiné materiály na bázi dřeva
- i kamenné podlahy, keramické dlaždice, mramor, porcelánová keramika (Požadavek na spáru: šířka <5 mm / hloubka <2 mm a výškový posun od dlaždice k dlaždici max. 1 mm)
- PVC krytiny
- Staré a nové potěry

Podklady, které nejsou uvedeny v seznamu, vyžadují schválení společnosti Windmüller GmbH. Obecně se doporučuje odstranění starých podlahových krytin, aby se zabránilo vzájemnému působení a podráždění. Použití nevhodných podkladů může vést k vyloučení záruky v případě poškození.

Designové podlahy | wineo 800 pro kliknutí

Instalace systému wineo 800 pro kliknutí

Vzdálenosti pohybových kloubů / hran:

Pohybový kloub: široký nejméně 5 mm.




Tip: Použijte zbytky podlahových krytin jako distanční podložky. Dodržujte také vzdálenost 5 mm od všech pevných předmětů v místnosti, jako jsou průchody potrubí, rámy dveří atd.! Tato dilatační spára nesmí být zakryta silikonem, elektrickými kabely apod.

Přemístění:

Panely položte přední stranou směrem k hlavnímu zdroji světla v místnosti. Vlastní stabilitu instalované podlahy můžete výrazně zlepšit podélným pokládáním dlouhých a úzkých místností.

V montážní oblasti (4) pracujte vždy zleva doprava. Strany s jazyky panelů by měly směřovat ke stěně. Ujistěte se, že spoje hlav per a drážek jsou přesně vyrovnané, a zajistěte je na místě lehkým poklepáním bílou gumovou paličkou.

Nyní označte (5) prvek, který má být vložen na konec místnosti, a vyřízněte jej (6) tak, aby přesně pasoval. Dbejte na to, aby na okraji byla vůle nejméně 5 mm, a vložte prvek (7) podle výše uvedeného popisu.

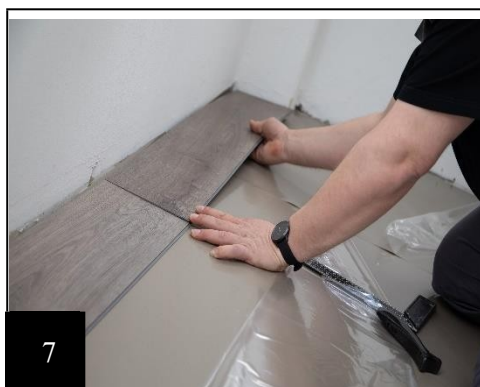
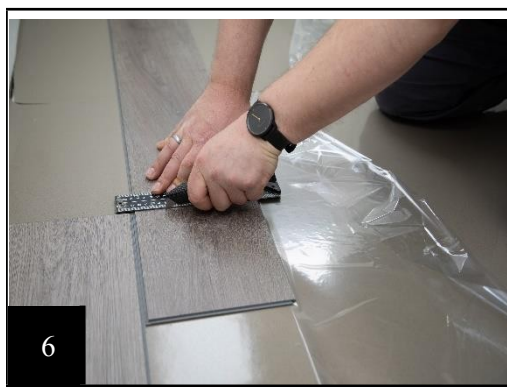
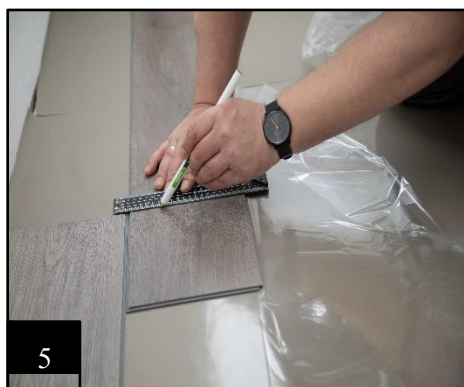


Designové podlahy | wineo 800 pro kliknutí

Chcete-li položit další řady, umístěte zbývající panel první řady, dlouhý nejméně 30 cm, do podélné drážky již položené řady pod úhlem přibližně 30° a mírným tlakem jej spusťte proti přední řadě (8). Vezměte další panel, vedte jej pod úhlem 30° podélně do panelu první řady, který již leží rovně na podlaze, vedte jej co nejbližší k čelní straně dříve položeného panelu (9) a zajistěte jej na místě, jak je popsáno výše (10).

Touto technikou se pokládají celé zbývající řádky.

Při instalaci poslední řady se změřte vzdálenost mezi stěnou a instalovanou řadou a přenese se na panel. Poslední řada by měla pokud možno odpovídat polovině šířky panelu. Nezapomeňte na 5 mm širokou dilatační spáru.

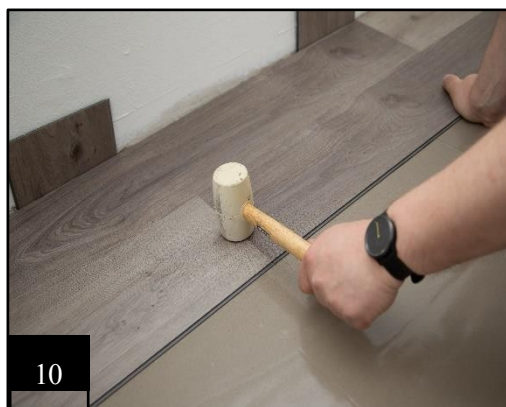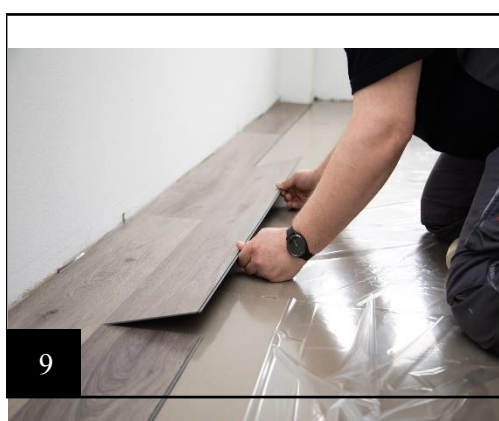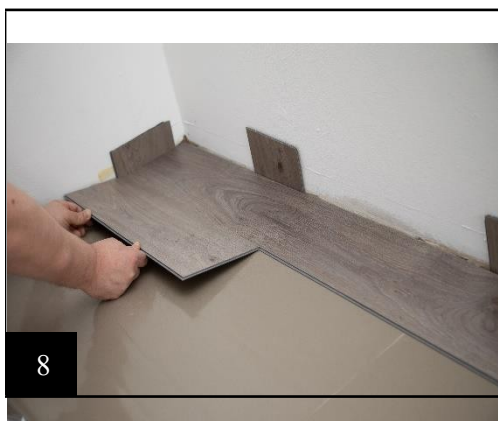

Profily pohybu v oblasti

Místnosti s nepřerušovanou plochou 150 m² lze pokládat beze spár s ohledem na vzdálenost dvojitého okrajů (cca 10 mm). Délka strany cca 12,50 m by neměla být překročena. U velmi úzkých a dlouhých místností je třeba použít vhodné pohybové profily. Plochy místností, které jsou přerušeny stoupajícími prvky (sloupy, příčky, dveře atd.), musí být odděleny nastavením pohybových spár (nejméně 5 - 10 mm v závislosti na velikosti plochy) ve výšce prvků.

Při montáži lišt, přechodových nebo ukončovacích profilů mějte na paměti, že lišty nebo profily nesmí být nikdy připevněny k podlahové krytině!

Designové podlahy | wineo 800 pro kliknutí

Důležité pokyny k dokončení instalace

- Odstraňte všechny distanční podložky.
- **wineo 800 pro cvakání** nesmí být v žádném případě na místě upevněno. Podlahová krytina nesmí být připevněna k podkladu ani k nábytku nebo jiným pevným instalačním dílům.

Zvláštní vlastnosti a výjimečné situace

- V zimních zahradách nebo podobných místnostech s velkými plochami horního zasklení je třeba použití systému **wineo 800 pro zacvakávání** považovat za kritické z důvodu extrémních výkyvů klimatu v místnosti a vyžaduje zvláštní souhlas a schválení společností Windmüller GmbH.
- Při použití trvale pružných tmelů doporučujeme místa spár nejprve utěsnit páskou pro utěsnění spár (viz příslušenství č. 20080300) a poté vyplnit silikonovou hmotou, aby se vytvořil dvouplášťový spoj. Trvale pružně utěsněné spáry je třeba považovat za údržbové spáry a pravidelně kontrolovat nebo prohlížet jejich funkční způsobilost a v případě potřeby je vyměnit.
- Aby se zabránilo změnám/poškození materiálu, zajistěte dostatečné zastínění při pokládce na místech vystavených silnému slunečnímu záření a dodržujte vzdálenost okrajů 10 mm (v případě potřeby použijte koncový profil PS400PEP).
- Náš **klikací systém wineo 800** splňuje v mnoha ohledech nejvyšší požadavky na kvalitu. To platí i pro světlostálost podle normy EN 105- B02. Standardní test však nikdy nemůže simulovat intenzitu přirozeného UV záření, takže v oblastech s intenzivním UV zářením a bez dostatečného zastínění může dojít k částečným změnám barvy nebo vyblednutí.
- U krbů a kachlových kamen musí být dostatečně dimenzovaná "zábrana proti záření" (např. skleněné nebo kovové podkladové desky). Její velikost se liší v závislosti na tepelném výkonu krbu nebo kachlových kamen. Dodržujte prosím specifikace vašeho stavitele kamen / kominíka.
- **Víno 800 pro zacvaknutí** musí být odděleno od veškerého pevného nábytku nebo vybavení, jako jsou kuchyňské linky, trouby atd.
- U nábytku s vysokým statickým tlakovým zatížením musí být zajištěno dostatečné rozložení zatížení (např. deskami pro rozložení zatížení) v závislosti na hmotnosti.

Čištění a péče:

Podrobná doporučení k čištění a pracím prostředkům naleznete na adrese www.wineo.de!

Vydáním tohoto návodu k instalaci (stav 06/2021) pozbývají všechny předchozí verze platnosti.